


## 产品技术指标

### 高档涂布白卡纸 ( FBB/GC1 )

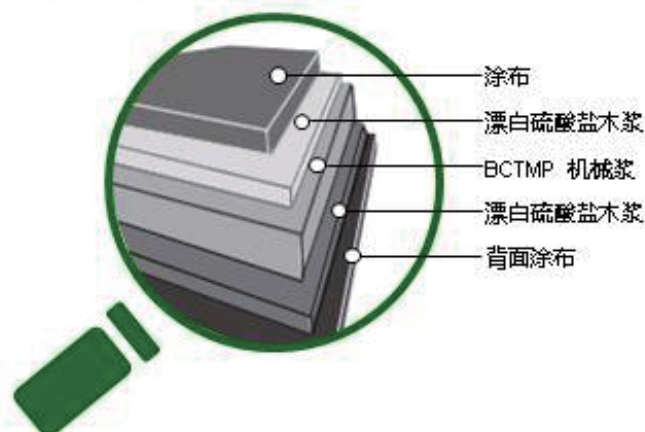

发布时间：07.2019  
有效期至：07.2020

| 指标名称            | 单位               | 偏差   | 标准  |     |     |     |      |      |      |      | 检验方法      |
|-----------------|------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----------|
| 定量              | g/m <sup>2</sup> | ±3%  | 190 | 210 | 230 | 250 | 270  | 300  | 350  | 380  | GB/T451.2 |
| 厚度              | μm               | ±4%  | 245 | 275 | 305 | 335 | 365  | 410  | 495  | 560  | GB/T451.3 |
| 水分              | %                | ±1.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0  | 7.5  | 7.5  | 8.0  | GB/T462   |
| 纵向挺度(Taber 15°) | mN.m             | ≥    | 4.3 | 5.8 | 7.5 | 9.8 | 12.3 | 17.0 | 26.0 | 28.9 | GB/T22364 |
| 横向挺度(Taber 15°) | mN.m             | ≥    | 2.3 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.3  | 8.5  | 13.2 | 14.4 | GB/T22364 |
| 正面吸水值(60s)      | g/m <sup>2</sup> | ≤    | 40  | 40  | 40  | 40  | 40   | 40   | 40   | 40   | GB/T1540  |
| 反面吸水值(60s)      | g/m <sup>2</sup> | ≤    | 60  | 60  | 60  | 60  | 60   | 60   | 60   | 60   | GB/T1540  |
| 正面白度            | %                | ±3   | 91  | 91  | 91  | 91  | 91   | 91   | 91   | 91   | GB/T7974  |
| 光泽度75°          | %                | ±10  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55   | 55   | 55   | 55   | GB/T8941  |
| 粗糙度 PPS10       | μm               | ≤    | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | GB/T22363 |
| 印刷表面强度          | m/s              | ≥    | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2  | 1.2  | 1.2  | 1.2  | GB/T22365 |
| 层间结合强度          | J/m <sup>2</sup> | ≥    | 120 | 120 | 120 | 120 | 120  | 120  | 120  | 120  | GB/T26203 |

所有数据来自于亚太森博（山东）浆纸有限公司的检测。